attika
FEUERKULTUR

Technisches Datenblatt
Q-BE XL

OPTIONEN

Feuerraumtür	
Stahltür	✓
Lackierungen	
Schwarz	✓
Platin	✓
Mokka	✓
Nickel	✓
Sand	✓
Türgriffe	
Eichenholz Schwarz	✓
Edelstahl	✓
Corian®	✓
Rindsleder Braun	✓
Rindsleder Schwarz	✓
Eiche Natur	✓
Speicher-Modul©	
Speicher-Modul©	85 | 25 kg
Luftsteuerung	
CleverAIR™	✓
AIR-System	
AIR-System	✓

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Technisches Datenblatt
Q-BE XL

Seitenbank	
Seitenbank schmal	✓
Seitenbank breit	✓

Hinweis
Der Feuerraum von Q-BE XL ist als Standard drehbar.

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Technisches Datenblatt
Q-BE XL

PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	158 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	150 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	100 mm
Rauchrohr-Abgang	
Oben	✓
Hinten	✓
Seitlich	✓
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	A
Mehrfachbelegung	✓
Eco Design	✓
Europäische Norm	EN 13240
MINERGIE® Kompatibel	✓
DIBt	Z-43.12.403
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	7*
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

attika
FEUERKULTUR

Technisches Datenblatt
Q-BE XL

LEISTUNGEN

Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung	5.9 kW
Heizleistung min./max.	4-8 kW
Holzaufgabemenge	2 ≈ kg/h
Wirkungsgrad	80 %
Verbrennungsluftbedarf	15.5 m^3/h
Tripelwerte	
Abgasmassenstrom	5.1 g/s
Abgastemperatur	300 °C
Erforderlicher Förderdruck	12 Pa
Erforderlicher Förderdruck bei 0.8-facher Nennwärmeleistung	10 Pa
Brandverhalten	
Staub bei 13 % O2	16 mg/Nm^3
CO Emission bei 13 % O2	0.069 %
CO Emission bei 13 % O2	862 mg/Nm^3
CO2 Gehalt	11.3 %
OGC bei 13 % O2	55 mg/Nm^3
NOx bei 13 % O2	53 mg/Nm^3

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Technisches Datenblatt
Q-BE XL

INSTALLATION

Abstände zu brennbaren Materialien (ohne Seitenfenster)	
A: nach hinten	200 mm
B: zur Seitenwand	200 mm
C: nach vorne	750 mm
D: nach oben	500 mm
Abstände zu brennbaren Materialien (mit Seitenfenster)	
A: nach hinten	200 mm
B: zur Seitenwand	750 mm
C: nach vorne	750 mm
D: nach oben	500 mm

Hinweis
Bitte beachten Sie bei Boden-/Vorlegeplatten die nationalen/regionalen Bestimmungen.

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Technisches Datenblatt
Q-BE XL

Skizzen Sicherheitsabstände

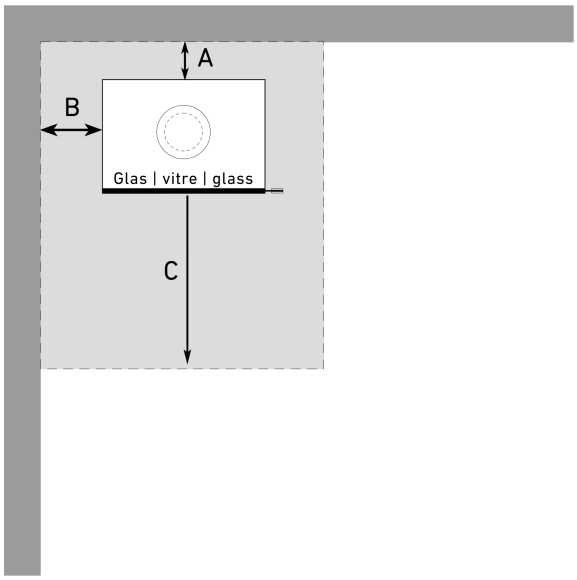

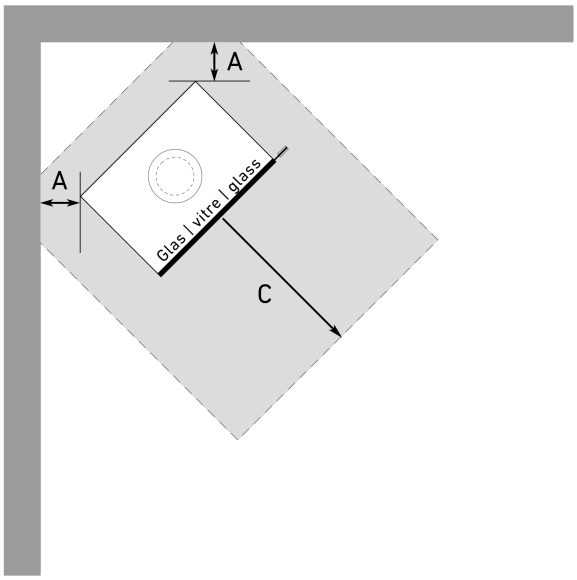

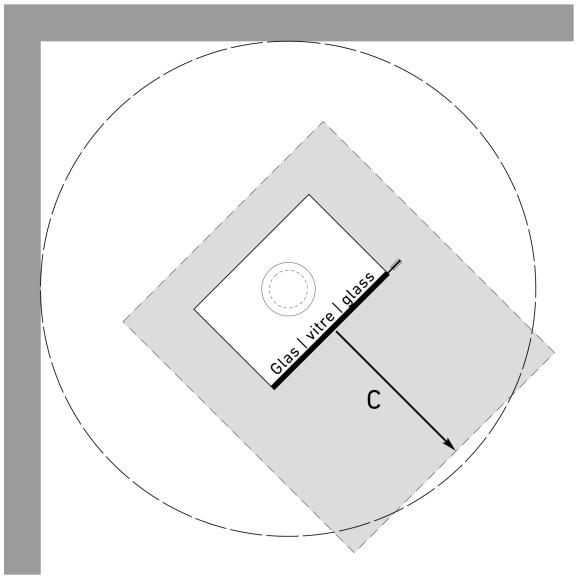

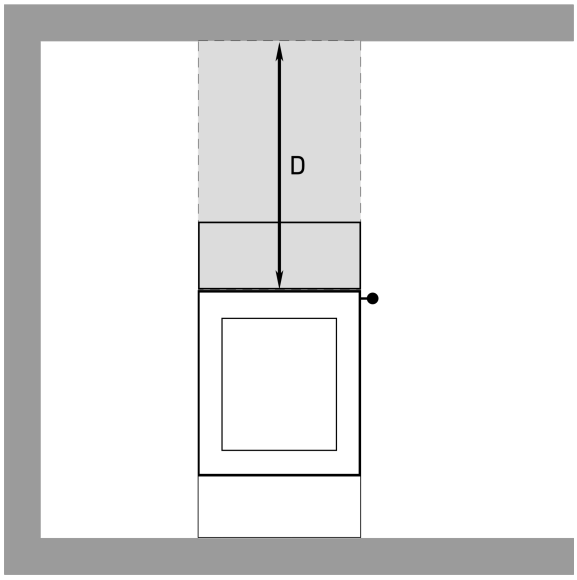

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Skizzen sind nicht massstabsgetreu.

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch