# Technisches Datenblatt
# VIVA 140 L GAS



OPTIONEN

| Speicher-Modul© | |
|---|---|
| Speicher-Modul© | 48 kg |

OPTIONEN

| Feuerraumtür | |
|---|---|
| Stahltür | ✓ |
| Vollglas-Feuerraumtür | ✓ |
| **Seitenfenster** | |
| Ohne Seitenfenster | ✓ |
| Zwei Seitenfenster | ✓ |
| **Lackierung** | |
| Schwarz | ✓ |
| Platin | ✓ |
| Mokka | ✓ |
| Nickel | ✓ |
| Sand | ✓ |
| **Deckplatten** | |
| Stahl 8 mm | ✓ |
| Stahl 28 mm | ✓ |
| Edelstahl | ✓ |
| Speckstein | ✓ |
| **Speicher-Modul©** | |
| Speicher-Modul© | 50 kg |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Technisches Datenblatt
# VIVA 140 L GAS

| Seitenbank | |
|---|---|
| Seitenbank | ✓ |
| **Bedienung** | |
| Fernbedienung | Standard |
| attika Gas App | Option |
| Home Automation | Option |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Technisches Datenblatt
# VIVA 140 L GAS

PRODUKT INFORMATIONEN

| Anschlüsse | |
|---|---|
| Rauchrohr Ø (LAS) | 100/150 mm |
| Gasanschluss | Ø 12 mm \| 1/2" \| 3/8" |
| **Rauchrohr-Abgang** | |
| Oben | ✓ |
| Hinten | ✓ |
| **Gewicht je nach Modell/Ausstattung** | |
| Gewicht je nach Modell/Ausstattung | 90 - 130 kg |
| **Zulässige Schornsteinsysteme** | |
| Schiedel Ontop Metaloterm | ✓ |
| Jeremias | ✓ |
| M&G Group | ✓ |
| Poujoulat | ✓ |
| **Prüfungen** | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| CE | EU 2016/426 |
| SVGW | 18-035-3 |

PRODUKT INFORMATIONEN

| Prüfungen | |
|---|---|
| SVGW | ✓ |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Technisches Datenblatt
# VIVA 140 L GAS

LEISTUNGEN

| Leistungsbereich | |
|---|---|
| Erdgas | G20/20 mbar | 1.2-6.4 kW |
| Propangas | G31/50 mbar | 1.3-5.8 kW |
| **Gasverbrauch** | |
| Erdgas | G20/20 mbar | 0.84 $m^3$/h |
| Propangas | G31/50 mbar | 0.29 $m^3$/h |
| **Maximale Belastung** | |
| Erdgas | G20/20 mbar | 9.1 kW |
| Propangas | G31/50 mbar | 8 kW |
| **Wirkungsgrad** | |
| Effizienzklasse Erdgas | G20/20 mbar | 2 |
| Effizienzklasse Propangas | G31/50 mbar | 2 |

INSTALLATION


| Abstände zu brennbaren Materialien (ohne Seitenfenster) | |
|---|---|
| A: nach hinten | 50 mm |
| B: zur Seitenwand | 250 mm |
| C: nach vorne | 700 mm |
| D: nach oben | 1000 mm |
| **Abstände zu brennbaren Materialien (mit Seitenfenster)** | |
| A: nach hinten | 50 mm |
| B: zur Seitenwand | 300 mm |
| C: nach vorne | 700 mm |
| D: nach oben | 1000 mm |





ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 41 784 80 80 | info@attika.ch | www.attika.ch


# Technisches Datenblatt
# VIVA 140 L GAS

Skizzen Sicherheitsabstände

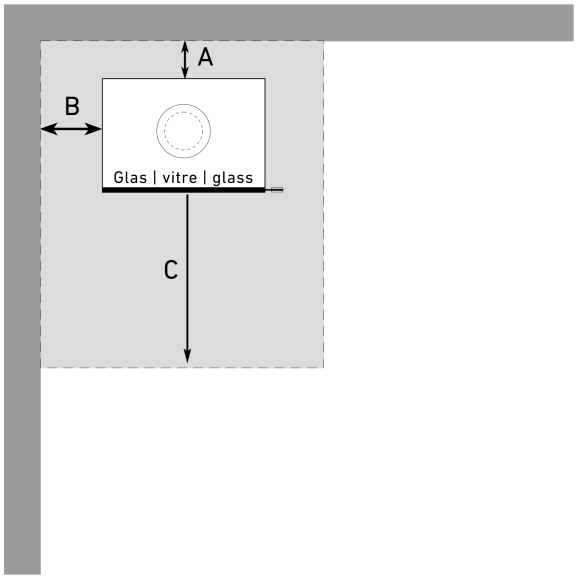

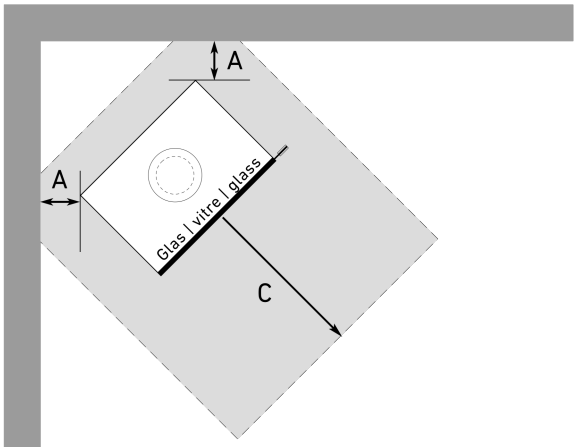
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Skizzen sind nicht massstabsgetreu.

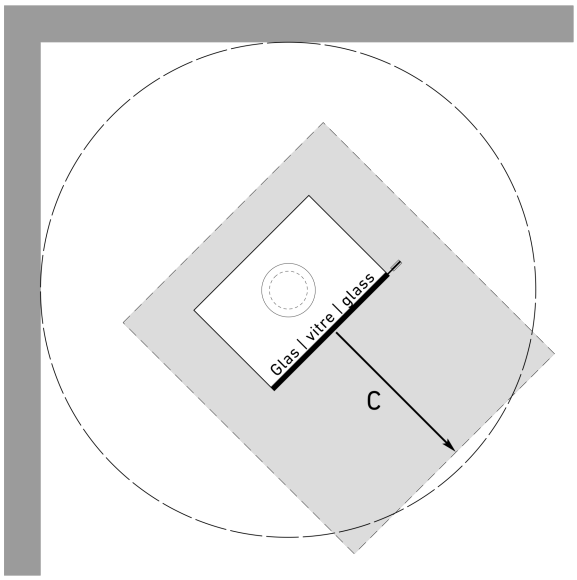

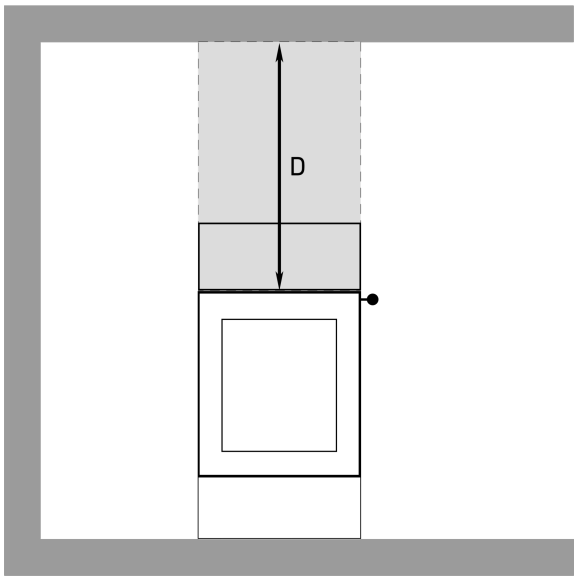ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch